Habittá




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

B_ Especificação Técnica

Habittá

Cores

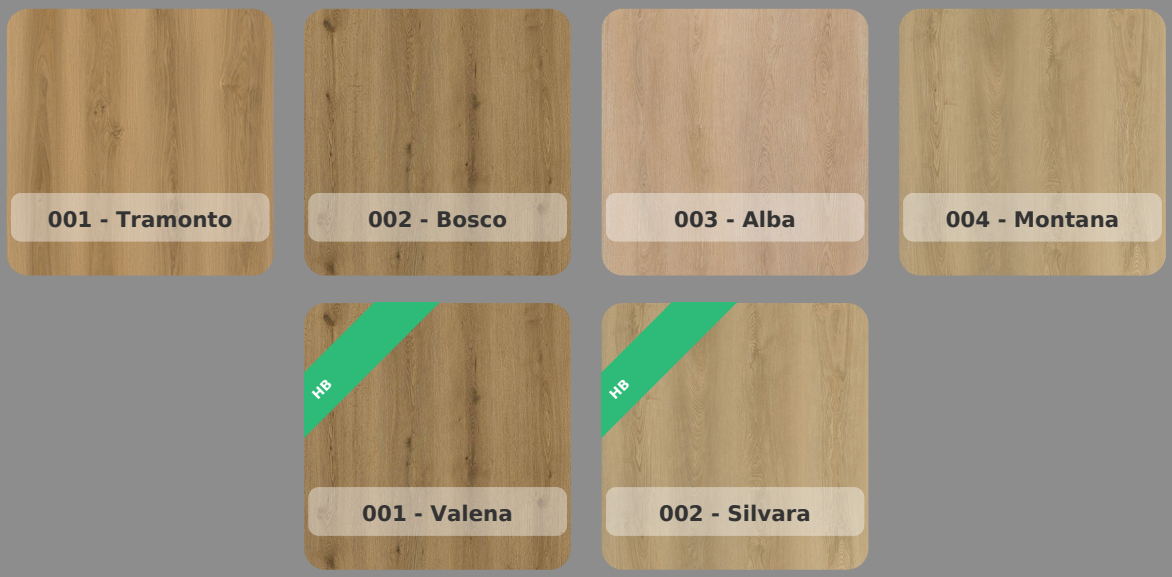

Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
PROPRIEDADES	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10582	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)	Piso vinílico Heterogêneo SPC Clic com base acústico (HTE)
CLASSIFICAÇÃO DE USO	ABNT NBR 14917-1 / ISO 10874	23 - Residencial pesado 31 - Comercial moderado	23 - Residencial pesado
DIMENSÕES	ISO 24342 / ASTM F2055-17	122,0 x 18,1 cm	63,0 x 12,6cm
ESPESSURA TOTAL	ISO 24346	5,2 mm (4,2mm + 1mm Base Acústica IXPE)	5,2 mm (4,2mm + 1mm Base Acústica IXPE)

Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
CAPA DE USO	ISO 24340 / EN 429	0,30 mm	0,30 mm
PESO TOTAL	ISO 23997	8764 g/m² (19,30 kg/caixa)	8764 g/m² (19,5 Kg/caixa)
EMBALAGEM - PEÇAS / M²	ISO 24342	10 / 2,210m²	28 / 2,220 m²
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE	-	Gra-matt Ultra - PUR	Gra-matt Ultra - PUR
CONTEÚDO CAMADA DE USO / TEOR DE AGLUTINANTE	ABNT NBR 14917-1/ ISO 10582	TIPO I	TIPO I
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ISO 13501	Bfl-s1	Bfl-s1
CLASSIFICAÇÃO DE REAÇÃO AO FOGO	ABNT NBR 16626	II-A	II-A
REAÇÃO AO FOGO - FLUXO CRITICO DE ENERGIA RADIANTE	NBR 8660 / ISO 9239-1	≥8kw/m²	≥8kw/m²
REAÇÃO AO FOGO - IGNITABILIDADE	ISO 11925:2	FS ≤ 150mm EM 20s	FS ≤ 150mm EM 20s
DESIDADE DE FUMAÇA	ASTM E 662	DM ≤450	DM ≤450
RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO	DIN 51130 / AS 4586 / EN 13893	CLASSE DS	CLASSE DS
RESISTÊNCIA A ABRASÃO	EN 660 -2	GRUPO T	GRUPO T
CASTOR CHAIR	ISO 4918	ADEQUADO	ADEQUADO
INDENTAÇÃO RESIDUAL	ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm
SOLIDEZ À LUZ	ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6
ISOLAMENTO DO SOM AO IMPACTO	ISO 10140-3 / ISO 717-2	Δ 19dB	Δ 19dB


Atributo	Norma	Habittá	Habittá HB
RESISTÊNCIA À PRODUTOS QUÍMICOS	ISO 26987 /ASTM F925-2	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO	CLASSE 0 - SEM ALTERAÇÃO
PROPENSÃO ELÉTRICA ESTÁTICA	EN 1815	≤ 2,0 Kv	≤ 2,0 Kv
ESTABILIDADE DIMENSIONAL / ARQUEAMENTO	EN ISO 23999	≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm	≤ 0,25% - ≤ 0,2 mm
FTLATOS	-	LIVRE - CLASSE E-1	LIVRE - CLASSE E-1
EMISSÃO DE COV - CERTIFICADO	-	FLOORSCORE	FLOORSCORE
SUSTENTABILIDADE	-	EPD	EPD
FABRICANTE CERTIFICADO	-	ISO 9001 e 14001	ISO 9001 e 14001
PRODUTO IMPORTADO	-	CHINA	CHINA
GARANTIA	-	COMERCIAL MODERADO - 05 anos / RESIDENCIAL - 20 anos	COMERCIAL MODERADO - 05 anos / RESIDENCIAL - 20 anos
ARMAZENAMENTO	-	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS	EMPILHAMENTO MÁXIMO: 5 CAIXAS

Empresa certificada ISO 9001

Empresa certificada ISO 14001



23 - Residencial pesado



31 - Comercial moderado

Floorscore


Selo de garantia de uso em área residencial



Sistema click Angle-Angle

Métodos de Instalação

Siga as setas impressas no verso do produto.



Ashlar



Espinha de peixe

001 - Valena e 002 - Silvara

Importante

As especificações técnicas dos produtos poderão variar de acordo com as tolerâncias normais do processo de fabricação e/ou pela aplicação de novas tecnologias. Quaisquer variações não afetarão a qualidade e o desempenho de nossos produtos. Para mais informações sobre este produto entre em contato com nosso departamento técnico.

Belgotex do Brasil Indústria de Carpetes LTDA.

CNPJ: 02.305.606/0001-60

CEP: 84043-737 | Avenida José Carlos Gomes

Ponta Grossa - PR | Brasil

Atualizado em 28/10/2026